


Опубликован предъявленный застройщиками государственный контракт, в котором отсутствуют подписи должностных лиц

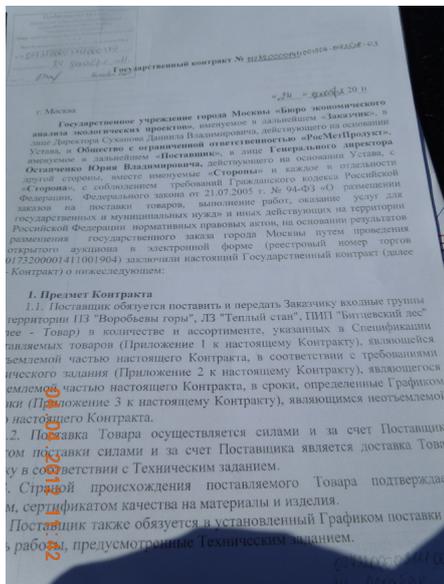

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

Исходный вид документа соответствует техническому проекту.

Исполнительные (исполнительные) требования заказчика	Исполнительные требования заказчика	Характеристика
Наружная стена	Панели (деревянный каркас – брус 147x42 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм).	
Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас – брус 100x50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 100 мм). Внутренние двери – деревянные 2000x800, шпонированные.	
Перекрытия	Лаги – брус 200x50 мм, перемычки лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм.	
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.	
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)	
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.	
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».	
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе цементно-магнезитовых плит с акриловым износостойким покрытием.	
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или	

04.04.2012 11:11

Дверь входная	Металлическая 2000x900 мм, утепленная.
Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом, пластиковые. Размеры – 1000x1200 мм (6 шт), 2000x1200 мм (1шт) и 3000x600 мм (2 шт).
Подоконники	Пластиковые, белые, 200 мм.
Отлив	Металлический, с полимерным покрытием.
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система труб/проводов).
Узел обеспечения теплом водопроводом	Наружная стена
	Внутренние перегородки
	Перекрытия

04.04.2012 11:43

Монтажный материал	«ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм. Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор).
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе цементно-магнезитовых плит с акриловым износостойким покрытием.
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
Дверь входная	Металлическая 2000x900 мм, утепленная.
Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом, пластиковые. Размеры – 1000x1200 мм (6 шт), 2000x1200 мм (1шт) и 3000x600 мм (2 шт).
Подоконники	Пластиковые, белые, 200 мм.
Отлив	Металлический, с полимерным покрытием.
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система труб/проводов).


Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

Наружная стена	Панели (деревянный каркас) или 147x42 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал - толщина утеплителя не менее 150 мм.
Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас) брус 100x50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал - толщина утеплителя не менее 100 мм. Внутренние двери - деревянные 2000x900, шпигель-стеклянные.
Перекрытия	Лаги - брус 200x50 мм, перекрывает лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели - белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе ламината - магнитная плит с акриловым износостойким покрытием.
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
полы	Обрезная доска 22 мм, ЦСП 12 мм, ламинат (33 класс).
Дверь входная	Металлическая 2000x900 мм.

Объем	Утепление. Функциональный, соответствующий с эффективными К-классом. Размеры - 1000x1200 мм с лагами и обрешеткой 200 мм с шагом 600 мм.
Поделочная отделка	Пластиком, белое, 200 мм. Металлочерепица с полимерным покрытием.
Система электроснабжения, внутренней водопровод, отопление	Система отопления с биометаллической радиаторными батареями, электроснабжение (мониторинговая электророзетка, включая розетки для группы) и освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (мониторинговая система трубопроводов).
Панели для облицовочных мероприятий	Панели ЦСП - 12 мм с двух сторон, деревянный каркас - брус 147x42 мм, обработка огнебиозащитным составом.
Перекрытия	Лаги - брус 200x50 мм, перекрывает лаг.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели - белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Полы	Плитка пола - обрезная доска 30 мм.
Опорные столбы	Брус 150x150 мм, h=3000 мм.
Опорные столбы для сваямек	Брус 100x100 мм, h=500 мм.
Перила	Деревянные
Балюсы	Брус 50x40мм.

Система электроснабжения, внутренней водопровод, отопление	Смонтированная электророзетка, включая розеточную группу.
Наружная стена	Панели (панель, стеновая панель) брус, деревянный каркас - брус 147x42 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал - толщина утеплителя не менее 150 мм.
Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас) брус 100x50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал - толщина утеплителя не менее 100 мм. Внутренние двери - деревянные 2000x900, шпигель-стеклянные.
Перекрытия	Лаги - брус 200x50 мм, перекрывает лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) - толщина утеплителя не менее 150 мм.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели - белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: стены	ЦСП 12 мм, пластиковые панели
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный h=2.7 м.
полы	Обрезная доска 30 мм, ЦСП 12 мм, плитка.

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

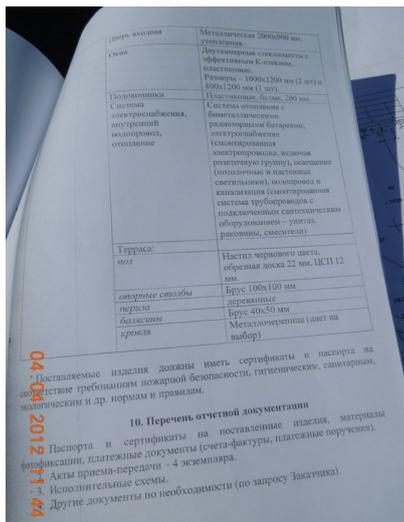


Устанавливаемые изделия должны иметь сертификаты и паспорта на соответствие требованиям пожарной безопасности, гигиеническим, санитарным, экологическим и др. нормам и правилам.


10. Перечень отчетной документации

Паспорта и сертификаты на поставленные изделия, материалы, фотофиксацию, платежные документы (счета-фактуры, платежные поручения), Акты приема-передачи – 4 экземпляра.

- Исполнительные схемы.
- Другие документы по необходимости (по запросу Заказчика).

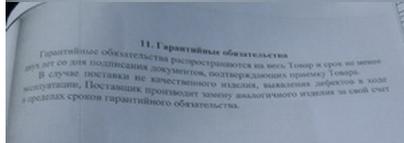


Теплый Стан, академика Виноградова:

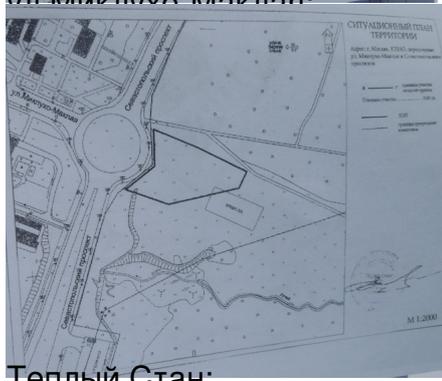

Теплый Стан:

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05

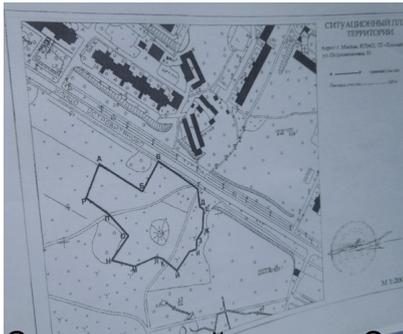

Ситуационный план по Соловьиному проезду у строителей отсутствовал